



## RS-H643J-A0 300W 高清单板 38 模组

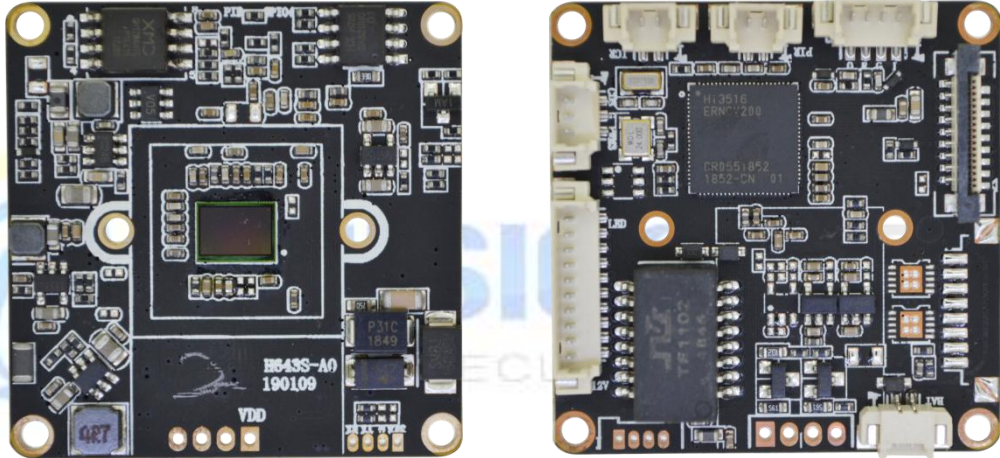

### 产品技术特点

1. 1/2.6" 3MP SC4236 传感器；芯片采用海思 3516EV200；16:9 宽屏显示
2. 支持 H264, H.265
3. 支持双码流，主码流:2304×1296, 1920×1080, ; 子码流: D1 (704\*576)/360P (640\*360 )/ CIF (352\*288)
4. 支持宽动态，3D 降噪、背光补偿、自动白平衡，适用不同监控环境；
5. 支持 ONVIF 协议，可接入第三方 NVR；
6. ICR 滤光片切换功能，实现 24 小时监控；
7. 支持画面遮挡，可设置 4 个遮挡区域块；
8. 支持音频输入，实现视频录像的完美监听；
9. 支持移动侦测，移动侦测报警自动发送邮件提醒；
10. 支持 OSD 位置设置，支持网络对时；
11. 支持支持手机监控 (iOS, android)、Web 端、VMS；
12. 支持自动维护功能；
13. 支持无极红外变光、无极白光变光

## 海思 3516EV200+SC4236 接线图

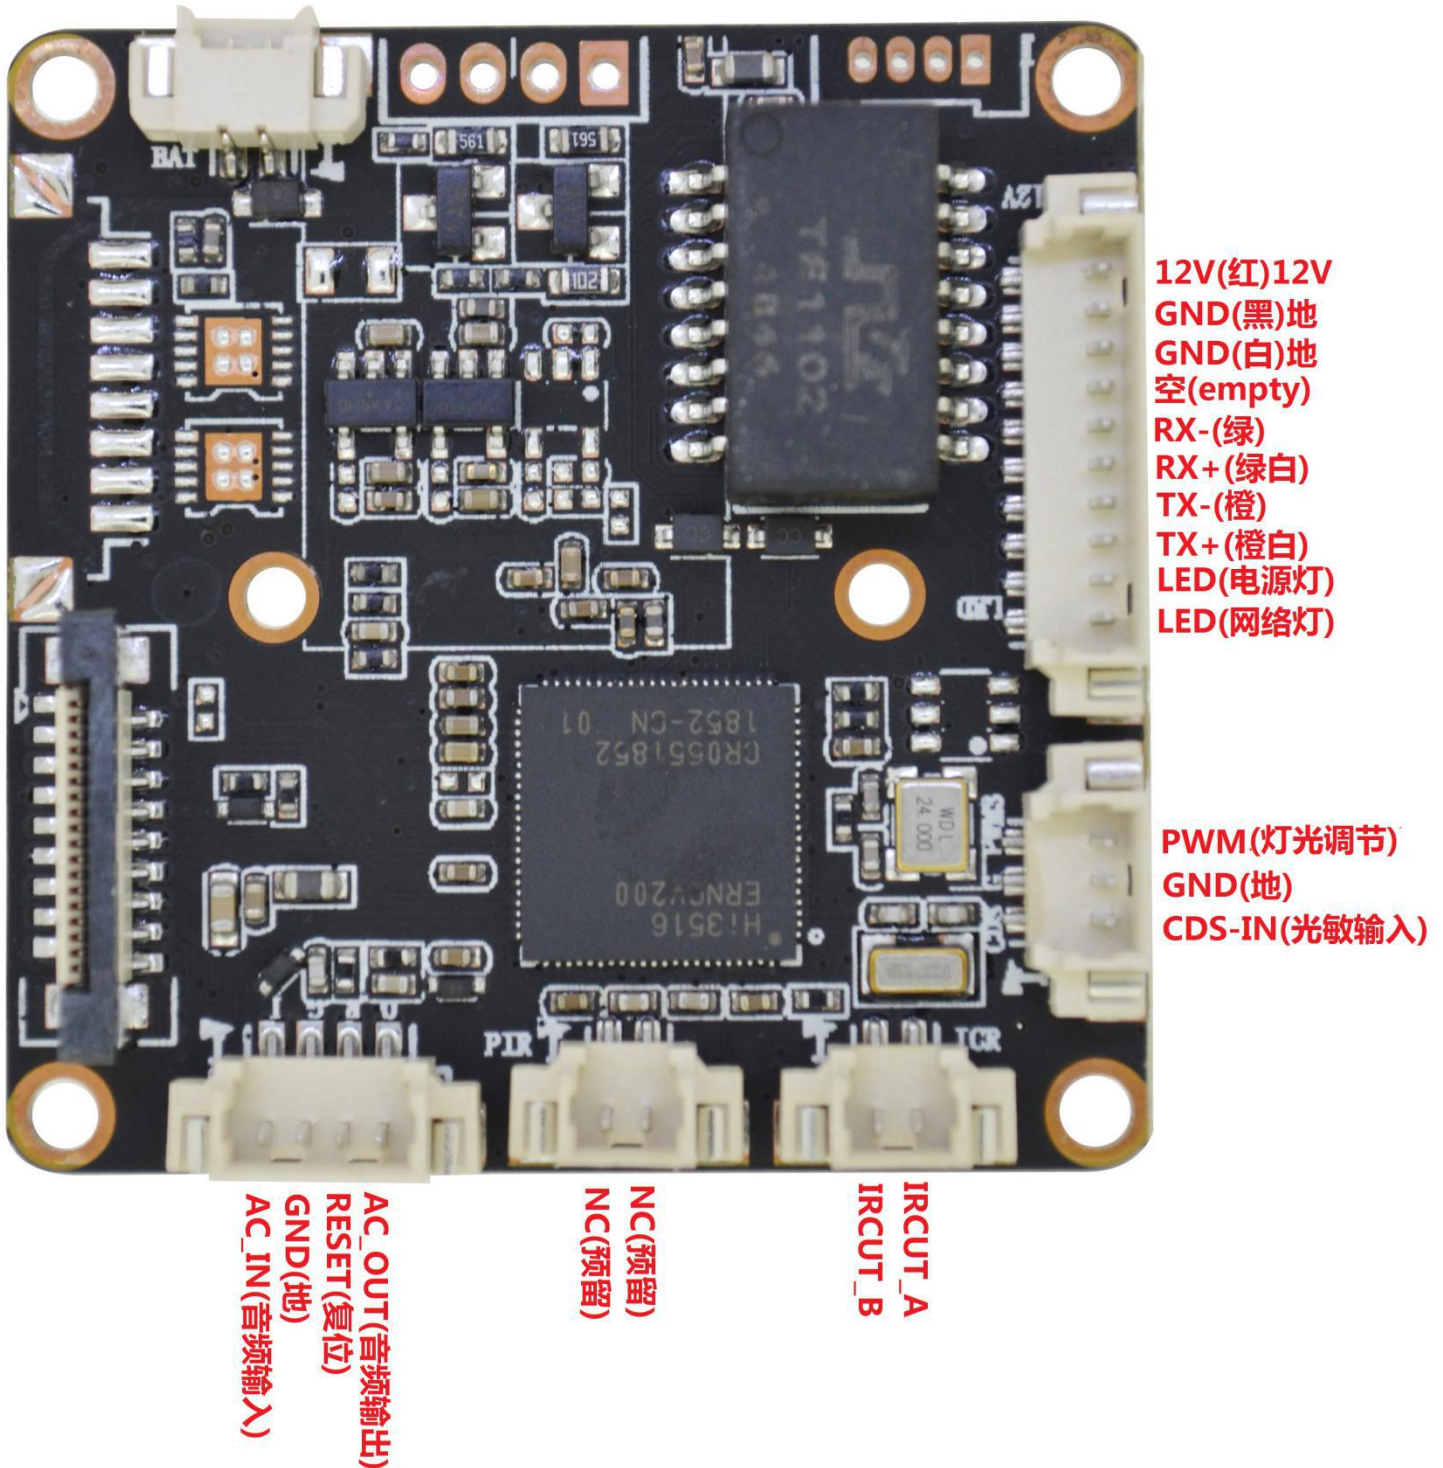

**IR-CUT 方向说明：IR-CUT\_B 为+（红线），IR-CUT\_A 为-（黑线）**

## 产品主要参数

摄像机	
主芯片	海思 3516EV200
图像传感器	300 万像素 1/2.6" 传感器 (SC4236)
功能	
日夜切换	支持日夜转换 (支持选配 IR-CUT)
快门	1/25-1/10000
白平衡	支持自动白平衡
背光补偿	支持背光补偿
数字降噪	支持 3D 降噪
宽动态	支持数字宽动态
移动侦测	支持移动侦测
隐私遮挡	支持四个区域
镜像	支持镜像
OSD	支持 OSD 设置, 可随意调动位置
定时重启	支持定时重启
视频	
压缩	H. 264 , H. 265
分辨率	主码流: 2304×1296, 1920×1080
	子码流: 704*576 , 640*360 , 352*288
视频帧率	300W (20fps50HZ/60HZ), 200W (25fps50HZ/60HZ)

视频调节	亮度、饱和度、色度、对比度、锐度调节
<b>网络</b>	
以太网	RJ-45 10M/100M
无线网	暂无
网络协议	HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, IP Search (Support P6S IP camera, DVR, NVS and etc.)
接入协议	支持 ONVIF 协议/私有协议/CGI
最大用户数	4 个
客户端	iPhone, iPad, Android, Windows
<b>音频</b>	
音频	G. 711U
音频输入	1 路输入
音频输出	1 路输出
<b>一般规范</b>	
尺寸	38x38 单板
温度及湿度	-20℃~+65℃
电源	DC12V 2A

其它事项：本说明书中内容仅为用户提供指导作用,我公司将根据产品功能的增强或变化而更新本说明书的内容,并将定期改进及更新本说明书中描述的软件功能,更新的内容将会在说明书的新版本中说明,恕不另行通知。