


RS-H806QA-A0-DAF130W 自动聚焦高清 38 模组

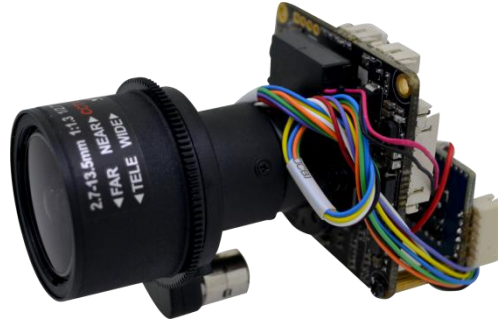


产品技术特点

1. 130W 像素 1/3" SC1235 低照度 CMOS 传感器;
2. 支持双码流, 主码流:1280*960、1280*720;子码流:D1 (704*576)、360P (640x360)、CIF (352x288);
3. 支持 AP 功能, 手机可直连摄像机预览和回放;
4. 支持 AP 和 WIFI 自由切换;
5. TF 卡可选外置和内置; (外置和内置 TF 卡产品型号不一样, 请注意)
6. 支持 TF 卡录像, 支持主码流/子码流录像, 支持移动侦测录像至 TF 卡;
7. 支持 64G TF 卡;
8. TF 卡录像支持直接在电脑上使用播放器播放;
9. TF 卡录像支持录制音频, 支持抓图到 TF 卡;
10. 支持物理按钮将软件恢复默认设置;
11. 支持 RTC 功能, 完美保存时间;
12. 支持宽动态, 3D 降噪、强光抑制、背光补偿、自动白平衡, 适用不同监控环境;
13. ICR 滤光片切换功能, 实现 24 小时监控;
14. 支持卓威 NVR 私有协议, 支持 ONVIF 协议;
15. 支持画面遮挡, 可设置 4 个遮挡区域块;

- 16. 支持音频输入、输出，实现视频录像的完美监听；
- 17. 支持 FTP 功能；
- 18. 支持邮箱报警；
- 19. 支持 OSD 位置设置，支持网络对时；
- 20. 支持支持手机监控（iOS, android）、Web 端、VMS；
- 21. 支持自动维护功能；
- 22. 标配 2.7-13.5mm 五倍自动聚焦高清镜头。

3518EV200+1235 接线定义

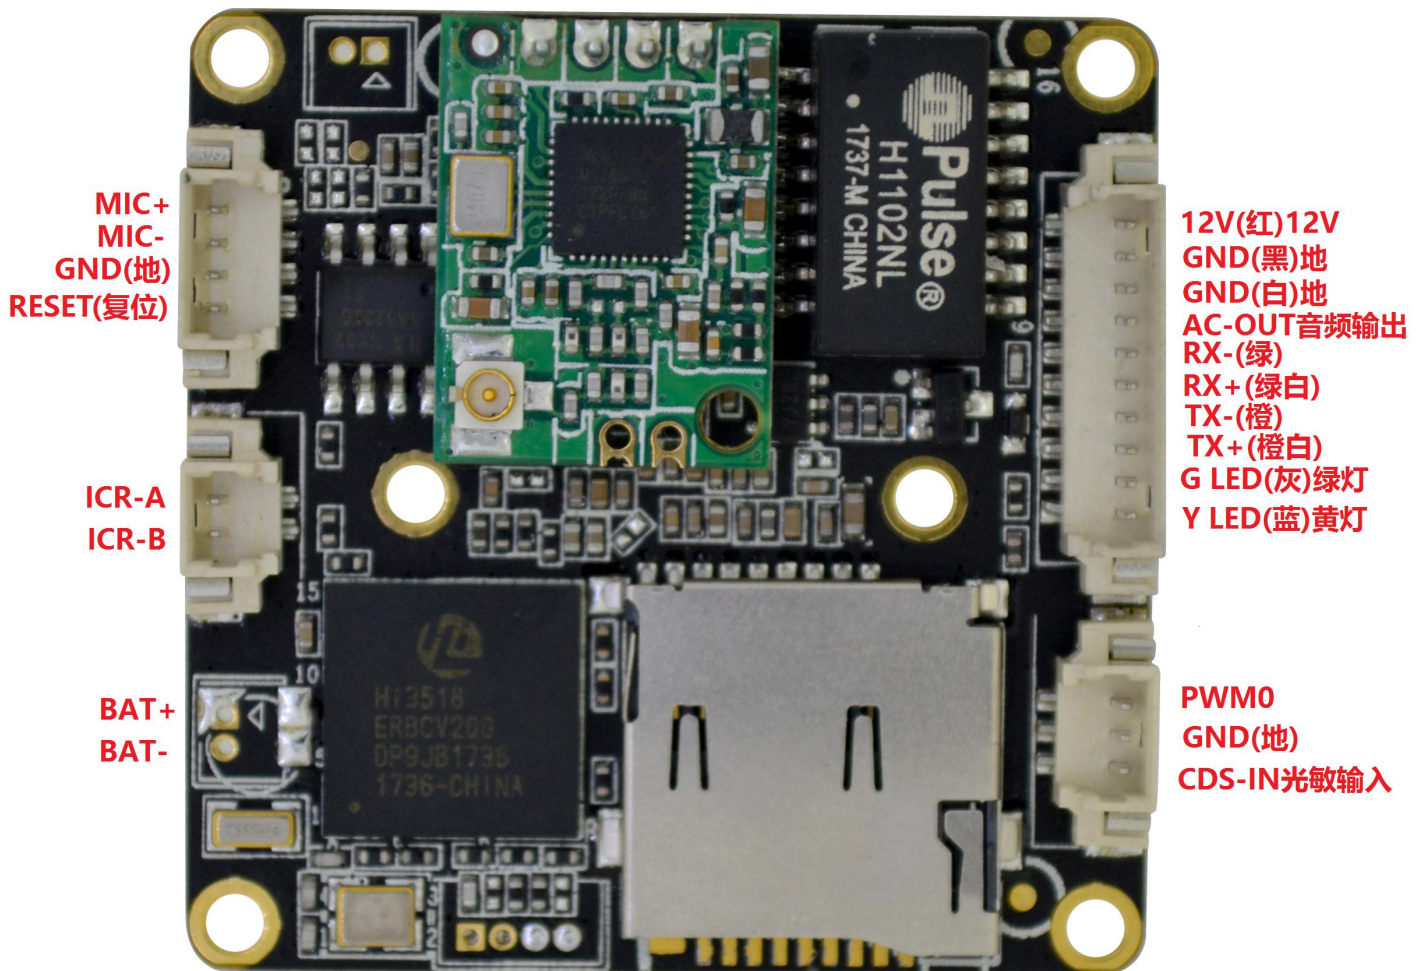

PWM0 脚暂时无用，BAT+ BAT-为电池接口

产品参数

摄像机	
主芯片	HI3518EV200
图像传感器	130 万像素 1/3"CMOS 传感器 (SC1235)
功能	
日夜切换	支持日夜转换 (支持选配 IR-CUT)
快门	1/25-1/10000
白平衡	自动白平衡
背光补偿	支持背光补偿
数字降噪	支持 3D 降噪
宽动态	支持数字宽动态
移动侦测	支持移动侦测
隐私遮挡	支持四个区域
OSD	支持 OSD 设置
定时重启	支持定时重启
视频	
压缩	H. 264
分辨率	主码流: 960P (1080x960)、720P (1280x720)
	次码流: D1 (704*576)、360P (640x360)、CIF (352x288)
视频帧率	25fps (50HZ), 25fps (60HZ);
比特率	32Kbps~12Mbps CBR/VBR 可调

视频调节	亮度、饱和度、色度、锐度、对比度可调
网络	
以太网	RJ-45 (10/100Base-T)
无线网	支持 WIFI 802.11b/g/n
网络协议	HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Search (Support P6S IP camera, DVR, NVS and etc.)
接入协议	支持 ONVIF 2.4/卓威私有协议
最大用户数	6 个
客户端	iPhone, iPad, Android, Windows
音频	
音频	G.711U
音频输入	1 路输入
音频输出	1 路输出
接口	
TF 卡	支持, 最高支持 64G TF 卡 (micro SD)
报警输入	无
报警输出	无
RS485	无
RTC 时钟	支持
一般规范	

尺寸	38x38 单板
温度及湿度	-20℃~+60℃
电源	DC12V 2A

其它事项：本说明书中内容仅为用户提供指导作用,我公司将根据产品功能的增强或变化而更新本说明书的内容,并将定期改进及更新本说明书中描述的软件功能,更新的内容将会在说明书的新版本中说明,恕不另行通知。